


POUR TUYAUX PVC/PE



POUR TUYAUX FONTE/ACIER

DESCRIPTION DE PRODUIT

Vis de blocage

Vis de blocage est montée à la livraison


Visserie

(Boulon - Ecrou - Rondelle)
(Conforme à la norme ISO887 et ISO 4014), Boulonnerie et vis d'arrêt: protégées

Corps

Corps en fonte FGS avec Revêtement anticorrosion en epoxy bleu (150 à 250 Microns)

Bossage
PB: 40 x 3
GB: 55 x 3

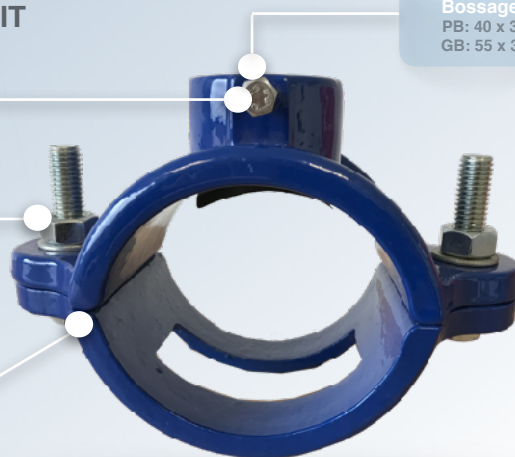

Réf	DE	Poids
GB: 55 x 3		
CPC217	63	1,40 kg
CPC218	75	1,70 kg
CPC219	90	2,10 kg
CPC220	110	2,30 kg
CPC221	160	3,10 kg
CPC222	200	4,70 kg
CPC223	225	4,90 kg
CPC224	250	5,30 kg
CPC225	315	8,00 kg

Réf	DE	Poids
PB: 40 x 3		
CPC254	50	1,10 kg
CPC243	63	1,30 kg
CPC244	75	1,60 kg
CPC245	90	1,90 kg
CPC246	110	2,10 kg
CPC247	160	3,10 kg
CPC248	200	4,10 kg
CPC249	225	5,00 kg
CPC250	250	5,30 kg
CPC251	315	8,90 kg

Pour tuyaux Fonte/Acier

Réf	DN	Plage ext (mm)	Poids
GB: 55 x 3			
CPC201	60	69-85	1,40 kg
CPC202	80	88-105	2,00 kg
CPC203	100	107-126	2,85 kg
CPC204	125	132-153	3,00 kg
CPC205	150	158-179	3,45 kg
CPC206	200	218-230	5,20 kg
CPC207	250	272-282	5,80 kg
CPC208	300	323-332	6,75 kg
CPC209	350	355-378	7,20 kg
CPC210	400	406-430	8,50 kg

Réf	DN	Plage ext (mm)	Poids
PB: 40 x 3			
CPC230	60	69-85	1,30 kg
CPC231	80	88-105	1,80 kg
CPC232	100	107-126	2,50 kg
CPC233	125	132-153	2,70 kg
CPC234	150	158-179	3,00 kg
CPC235	200	218-230	4,40 kg
CPC236	250	272-282	4,80 kg
CPC238	300	323-332	6,10 kg
CPC237	350	355-378	6,80 kg
CPC239	400	406-430	8,10 kg